

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ E8-«БУРЯ»

Установки E8-«Буря» предназначены для безразборной гидродинамической, промывки теплообменных аппаратов, систем отопления, кожухотрубных теплообменных аппаратов, а также водогрейных бойлеров и котлов от типовых загрязнений, таких как накипь, ржавчина, шлам, органические и прочие отложения.

Промывка вышеуказанного оборудования проводится методом циркуляции моющего раствора в замкнутом контуре с добавлением при необходимости химических реагентов, ускоряющих процесс очистки, а также методом гидродинамической очистки путем присоединения воздушного компрессора в нагнетательную магистраль установки.

Технические характеристики насоса для промывки теплообменников E8-Буря 2.0

Подача, м ³ /час, max	9,9
Напор, м, max	70
Потребляемая мощность, P1 кВт, max	1,5
Напряжение в сети / частота	230В / 400 3~50Гц
Степень защиты / класс изоляции	IP 44
Режим работы мотора	S1
Встроенная тепловая защита	да
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, °C, max	40



**ХИМОСТОЙКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**



**ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФТОРОПЛАСТОВОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА**

накопительная бочка оснащена всасывающим фильтром и позволяет работать даже при существенных объемах загрязнений

**магнитный кнопочный
пускатель** с тепловой защитой от перегрузок

реверсный многоходовый клапан, позволяющий переключать направления потока

байпасная линия с регулятором расхода, позволяющая регулировать расход и тем самым выбирать оптимальный режим промывки в зависимости от этажности дома

манометр для контроля напора насоса

каркас - металлическая рама, оснащенная двумя удобными ручками для передвижения на платформе и переноски

дренажный кран

воздушный компрессор для образования воздушной смеси

УЗНАТЬ ЦЕНУ >>

Технические характеристики установки для промывки котельного оборудования и систем отопления Е8-Буря-30000/70

Подача, м³/час, max	28
Напор, м, max	68
Потребляемая мощность, Р1 кВт, max	5,5
Степень защиты / класс изоляции	IP 55
Встроенная тепловая защита	есть
Максимальная рабочая температура, °С, max	85
Давление, выдерживаемое корпусом, max	10 bar
Допустимое давление на входе, max	3 bar



**ХИМОСТОЙКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**



**ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФТОРОПЛАСТОВОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА**

пластиковая ёмкость V=1250 л

выходной патрубок
системы аварийного перелива

электрический щит

манометр контроля
давления

центробежный
многоступенчатый насос

трехходовые краны
переключения
направления потока

кран подачи промывочного
состава на насос

рукава подключения
установки к промываемому
оборудованию

щит управления

панель управления
частотным
преобразователем

отсек возврата
промывочного раствора
с установки

патрубок
аварийного
перелива

сетчатый
фильтр

отсек подачи
промывочного раствора
на установку

УЗНАТЬ ЦЕНУ >>

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Е8-ТАЙФУН-6000/60

Установка Е8-«Тайфун» предназначена для очистки систем отопления в многоэтажных домах, теплообменного оборудования, в том числе кожухотрубных и разборных пластинчатых теплообменников, а также водогрейных бойлеров и котлов от типовых загрязнений, таких как накипь, ржавчина, шлам, органические и прочие отложения.

Промывка оборудования проводится методом циркуляции моющего раствора в замкнутом контуре с добавлением при необходимости химических реагентов, ускоряющих процесс очистки, а также методом гидродинамической очистки путем присоединения воздушного компрессора в нагнетательную магистраль установки. Установка оснащена реверсным регулятором потока, применение которого значительно ускоряет и увеличивает эффективность промывки системы. Тщательная очистка теплообменного оборудования возможна даже в ситуациях, когда трубы полностью засорены.

Технические характеристики насоса для промывки теплообменников Тайфун-6000/60


Подача, м ³ /час, max	9
Напор, м, max	68
Потребляемая мощность, Р1 кВт, max	2,3
Напряжение в сети / частота	220В / 50Гц
Степень защиты / класс изоляции	IP 44 / F
Режим работы мотора	S1
Встроенная тепловая защита	есть
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, °С, max	35-50
Давление, выдерживаемое корпусом, max	10 bar
Допустимое давление на входе, max	3 bar



Возможно применение для промывки сильно загрязненных пластинчатых теплообменников без их разборки



Манометр для контроля напора насоса



накопительная ёмкость
используется как буферный бак для приготовления промывочного раствора

рукав напорно-всасывающий


напорные рукава используются для подключения установки к промываемому оборудованию

насосный узел — основной элемент насосной установки

воздушный компрессор
используется для создания воздушной смеси

УЗНАТЬ ЦЕНУ >>

Элементы насосной части установки для промывки Е8-ТАЙФУН-6000/60

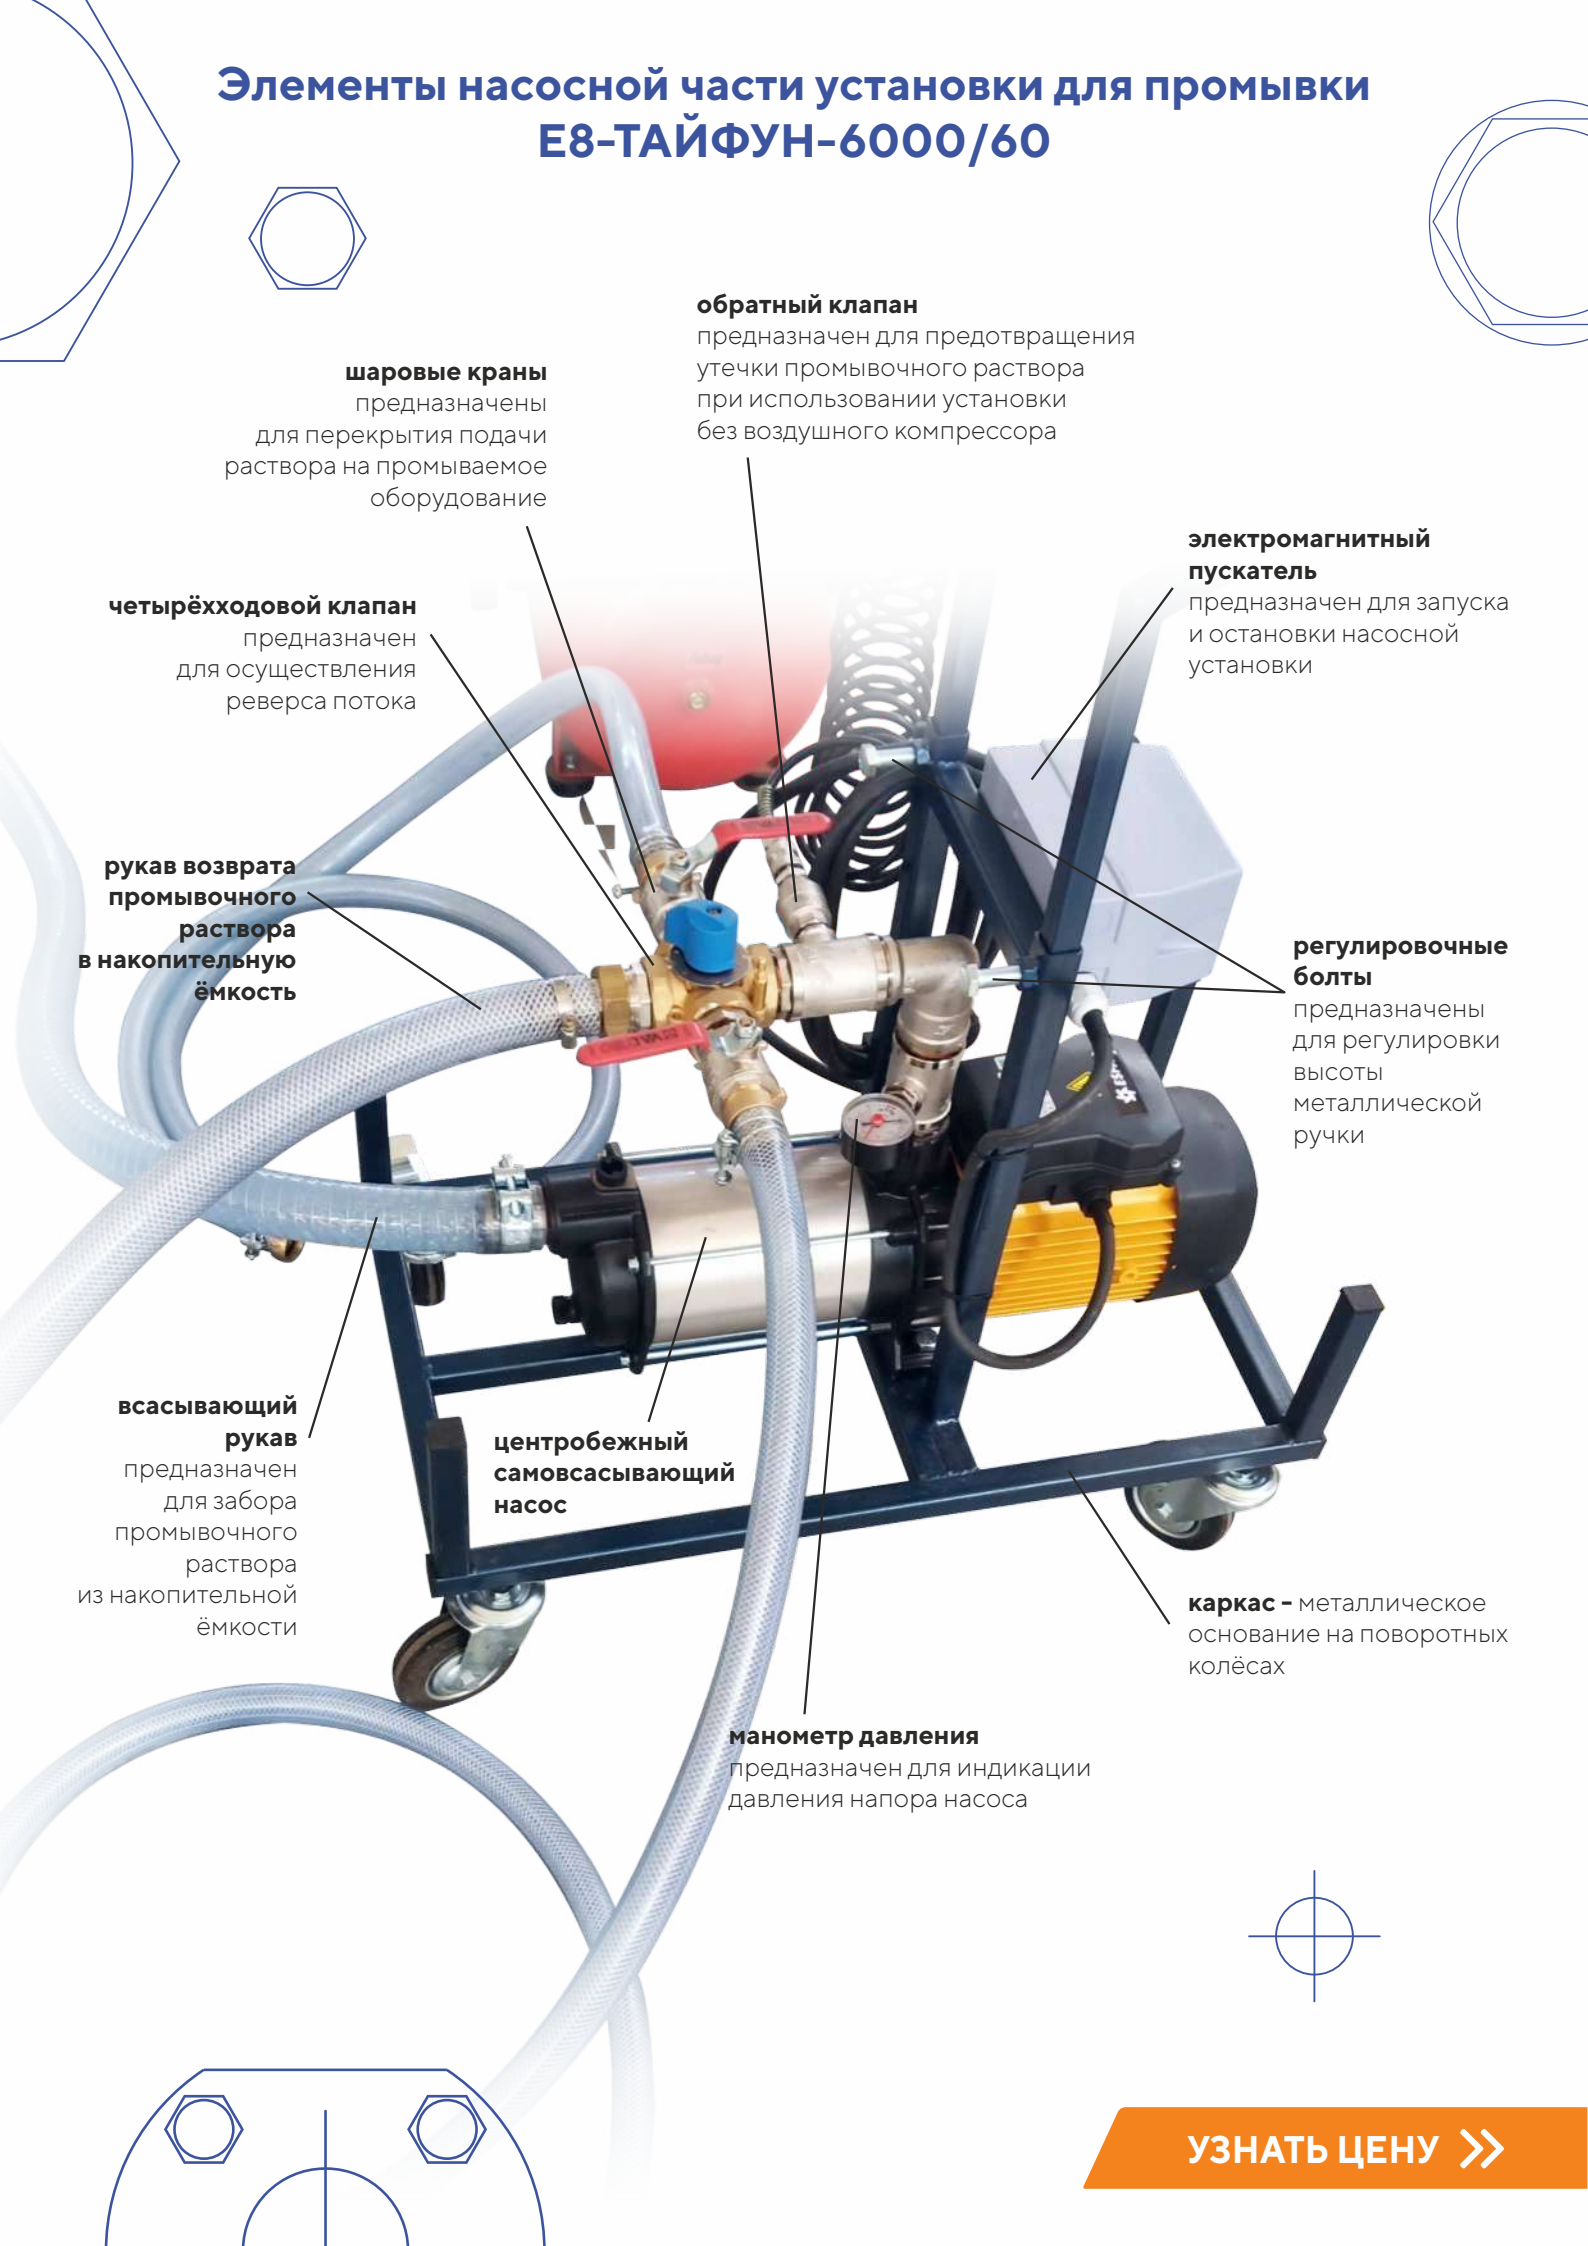

шаровые краны

предназначены для перекрытия подачи раствора на промываемое оборудование

обратный клапан

предназначен для предотвращения утечки промывочного раствора при использовании установки без воздушного компрессора

электромагнитный пускатель

предназначен для запуска и остановки насосной установки

четырёхходовой клапан

предназначен для осуществления реверса потока

рукав возврата промывочного раствора в накопительную ёмкость

регулировочные болты

предназначены для регулировки высоты металлической ручки

всасывающий рукав

предназначен для забора промывочного раствора из накопительной ёмкости

центробежный самовсасывающий насос


каркас – металлическое основание на поворотных колёсах

манометр давления

предназначен для индикации давления напора насоса


УЗНАТЬ ЦЕНУ >>

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «Е8»



ЭКОНОМИЧНА И ДОЛГОВЕЧНА

Ваша выгода 200–600 тыс. руб.*
по сравнению с импортными
аналогами.



ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Идеально сочетается со всей
линейкой химических реагентов.



ПРОМЫВКА МЕТОДОМ ЦИРКУЛЯЦИИ

Насосная установка
комбинированного действия
позволяет промывать
пластинчатые теплообменники
химическим раствором методом
циркуляции.




ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА

Для более эффективной
и быстрой промывки.



ЭФФЕКТИВНА

Возможно применение для
промывки сильно загрязненных
пластинчатых теплообменников
без их разборки.



МНОГОПРОФИЛЬНА

Предназначена для очистки
систем отопления, теплообмен-
ного оборудования, в том числе
кожухотрубных и разборных
пластинчатых теплообменников,
а также водогрейных бойлеров
и котлов от типовых загрязнений,
таких как накипь, ржавчина,
шлам, органические и прочие
отложения.



ТЕПЛООБМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru



г. Одинцово, ул. Старое Яскино, дом 123